

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS



# ALTAMENTE PRODUCTIVA

Entrada de datos y detección de características de la llanta automáticas.  
La solución ideal para talleres con un elevado volumen de trabajo.  
Altamente productiva, intuitiva y ergonómica.


**B800P** **Equilibradoras  
de ruedas**

**JohnBean**<sup>TM</sup>

# LA SOLUCIÓN IDEAL PARA UN ELEVADO VOLUMEN



Dispositivo De Fijación  
Power Clamp

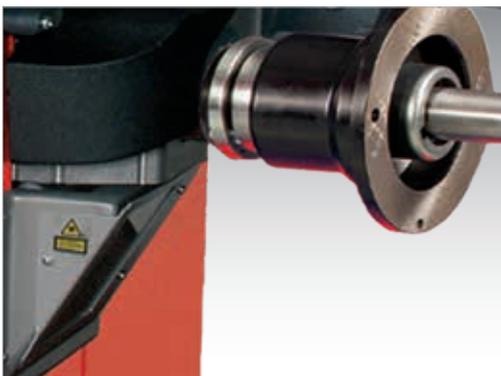

Escáner De La Llanta



Smart Sonar

## DISPOSITIVO DE FIJACIÓN POWER CLAMP

La fijación de la rueda patentada Power Clamp fijan la rueda con precisión con una fuerza constante, lo que es esencial para obtener resultados de medición correctos

## ESCÁNER DE LA LLANTA

El sistema de detección de características de la llanta sin contacto mide el diámetro y distancia de la llanta, elige el modo de equilibrado, los tipos de pesos y su posición.

## SMART SONAR

La medición automática de la anchura de la llanta por medio de Smart Sonar, así como la detección automática sin contacto de las características de la llanta por medio del escáner, hacen de esta equilibradora la solución ideal para talleres con un elevado volumen de trabajo

## DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE RADIOS

El escáner detecta automáticamente el número de radios y su posición, por lo que el modo de división de pesos se puede volver a activar fácilmente pulsando el icono correspondiente de la pantalla.

## CICLO DE EQUILIBRADO DE CORTA DURACIÓN

Ciclo de equilibrado extremadamente corto (inicio/parada), con una duración de 4,5 s.

## PANTALLA TÁCTIL

El monitor con pantalla táctil, con dígitos de gran tamaño e indicadores de posición de los pesos en diversos colores, permite un manejo más intuitivo y ergonómico.

## EJE DE GRAN TAMAÑO

El eje, de 225 mm de longitud, permite utilizar bridas y otros accesorios para casi cualquier tipo de llanta.



# TALLERES CON DE TRABAJO.



*easyWeight*



*Interfaz De Usuario Platinum*



*VPI*

## **easyWEIGHT**

Puntero laser: una solución precisa, rápida y fácil para posicionar pesos adhesivos en la superficie de la rueda.

## **SOFTWARE PARE EL USUARIO PLATINUM**

Acceso directo a las características requeridas, intuitiva y diseñada para ofrecer soluciones altamente productivas.

## **VPI**

Técnica de medición que ofrece la máxima precisión. Sin compromisos.

# DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Parada en posición
- Elemento principal de bloqueo del eje electro-mecánico
- Iluminación de la llanta
- Modo de división de pesos
- Modo de minimización
- Modo de optimización
- Impresora (optativa)
- Compatible con asanetwork (con software optativo)
- Capacidad de conexión a red (con software optativo)
- Reposicionamiento de pesos
- Contador de equilibrados
- Velocidad de rotación constante
- QuickBAL™ para reducir los tiempos de equilibrado

## DATOS TÉCNICOS

B800P	
Vehículos compatibles:	Turismo / furgoneta / moto / Todoterreno
Velocidad de medición	< 200 rpm
Precisión de equilibrado	1 g
Resolución angular	0,7°
Tiempo de equilibrado entre inicio y parada (rueda 195/65R15)	hasta 4,5 s
Diámetro del eje	40 mm
Longitud del eje	225 mm
Alimentación eléctrica	230 V monofás. 50/60 Hz
Dimensiones L x A x A (Protector rueda abierto)	1313 x 868 x 1834 mm
Peso neto	130 kg

### ENTRADA AUTOMÁTICA DE DATOS (Escáner/Smart Sonar)

Diámetro de la llanta	14 - 26"
Anchura de la llanta	3 - 15.8"

### ENTRADA DE DATOS MANUAL

Diámetro de la llanta	8 - 32"
Distancia	1 - 20"
Anchura de la llanta	1 - 20"

### DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA RUEDA

Diámetro máx. de la rueda	1050 mm
Anchura de la rueda	76 - 508 mm
Peso máx. de la rueda	70 kg

**EMEA-JA**  
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean-europe.com

**Austria**  
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880  
St. Corona/Wechsel (RE)  
Tel: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.johnbean-europe.com

**Alemania**  
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen  
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 6501 · www.johnbean-deutschland.com

**Francia**  
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean-france.fr

**Italia**  
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean-italia.com

**Reino Unido**  
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG  
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

