



ULTRATECNO
POWER ULTRASONIC CLEANING



www.es-toolbox.com

Tlf. 609575762

ACM-650E

Máquina de Limpieza por Ultrasonidos para Aplicaciones Industriales difíciles




Plataforma elevadora neumática

Tapa calorifugada automática

ARF® Filtro Reducción Acústica

Aislamiento Térmico de Triple Capa

Construcción total en Acero Inoxidable

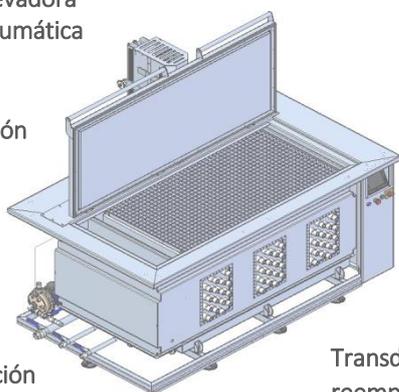


Resistencias cerámicas protegidas

Transductores reemplazables

LFS® Separación De Aceite

28 kHz Alta Potencia

Dimensiones útiles

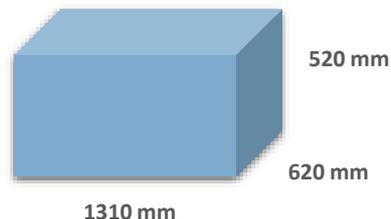

Se requieren al menos 100-150mm de espacio libre para permitir una difusión ultrasónica adecuada. Evite sobrecargar el tanque, para obtener un buen rendimiento de limpieza.

El equipo de ultrasonidos más potente del mercado

UltraTecno
Valencia, España
+34 961 666 565 - info@ultratecno.es
www.ultratecno.es

Medidas internas del tanque principal 1370 x 800 x 800 mm (789 litros)

Construcción total en acero inoxidable AISI 304/316L - 2 mm espesor - Patas regulables

Dimensiones externas con tapa abierta / Peso 2070 x 1300 x 1920 mm / 600 kg

Frecuencia ultrasonidos 28 kHz

Potencia real de ultrasonidos 5000 W (5 platos) Generadores Sincronizados

Barrido de frecuencia Digital \pm 2% para limpiezas delicadas

Transductores emisores ultrasónicos 316L atornillados en paredes laterales (reemplazables)

Sistema de reducción acústica ARF[®] Patentado <78db (A)

Plataforma elevadora con agitación Neumática, carga máxima 500 kg

Sistema separación aceite LFS[®] con bomba, Tanque auxiliar & Extracción automática

LFS[®] Bomba de recirculación Acero inoxidable EBARA PRA 05T

Sistema de calefacción 11 kW calefactores cerámicos con protector de acero inoxidable

Aislamiento térmico y acústico Lana de Roca a prueba de Fuego y Sonido 50 mm

Tapa aislada 30 mm aislamiento térmico y acústico

Sensor nivel de agua Electrónico IFM LMT-102 (SS316-PEEK)

Pantalla táctil 7" Color multi-idioma Ciclos pre-programables Manual & Automático
 Customización completa de los parámetros del proceso
 Temporizador programable Calefacción & US / Mantenimiento preventivo con contador horario
 Módulo de control de consumo energía eléctrica / Cálculo carga detergente / Temporizador on/off

Opcionales disponibles Filtrado / Relleno automático de agua/
 Calefacción Híbrida / Cesta pequeña/
 Extracción vapor/ Apertura Automática de Tapa / Pedal carga manos libres



28kHz
Synchronized



Durable
Construction



Green
Label



Low noise
Emission



Smart
Interface



Best cost effective
Cleaner