
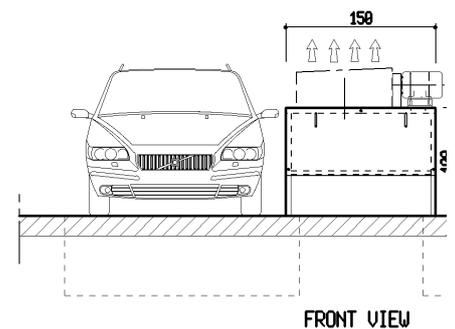


ZONA DE PREPARACIÓN PC A DESCARGA TOTAL DE AIRE MODELO ZM003TE

ZONA DE PREPARACIÓN:

- **Extractor galvanizado con ventilador centrífugo**, acoplado con un motor de **7.5 kW** con correa de transmisión
- **Pavimento de cemento con 2x3 hileras** de rejillas (L=5.00 m. Ancho=2.34 m.) sobre foso de extracción de aire; soportes verticales de acero y perfil de soporte central con forma de omega a lo largo del enrejillado. **Rejillas de acero** electro-soldadas, malla de **34x76 mm** y **40 mm** de espesor, capacidad de carga estática **800 Kg/huella** rueda 150x200 mm. Peso máximo vehículo a introducir en cabina **2300 Kg** considerando el vehículo en movimiento y una distribución del peso no homogénea en las cuatro ruedas..
- **Filtros:** Filtro de salida multiestrato; 1º estrato de fibra de vidrio y resinas termo aglutinadas y 2º estrato de fibras y agente aglutinante sintéticos.
- **Accesorios:** embalaje
- **Dispositivos eléctricos:** cuadro de mando con arranque motor directo, cables flexibles de alto aislamiento eléctrico

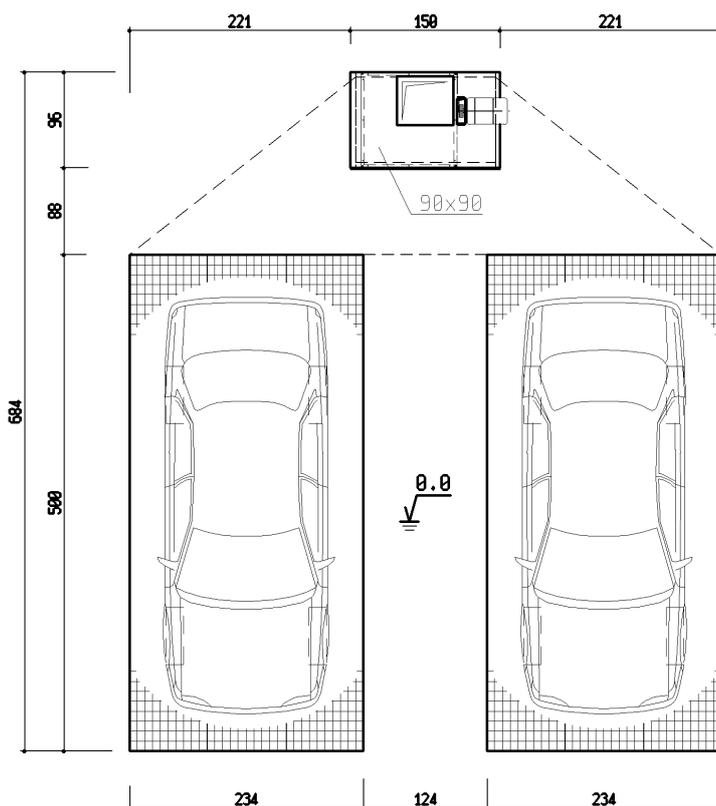

DIMENSIONS IN CENTIMETRES

BOOTH SUPPORT SURFACE PERFECTLY LEVEL TO BE MADE OF DUST FREE POLISHED O